

COREtec®

FLOORS

PRO-PLUS

Where style meets strength



FR

Pourquoi choisir un sol COREtec® ?



1 Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.

2 Facile de maintenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d'usure haute performance, les sols COREtec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose ? Pas d'inquiétude, vous pouvez facilement le nettoyer, en utilisant votre nettoyant pour sols ou notre kit de nettoyage COREtec® recommandé.



3 100% étanche à l'eau

Nos sols 100 % étanches à l'eau sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complétée d'un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.

4 Une solution efficace


COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans souscouche additionnelle.

Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage !



PRO CORE® - 5 mm

Projets avec peu de hauteur de réservation.
Résistance supérieure
aux charges lourdes.

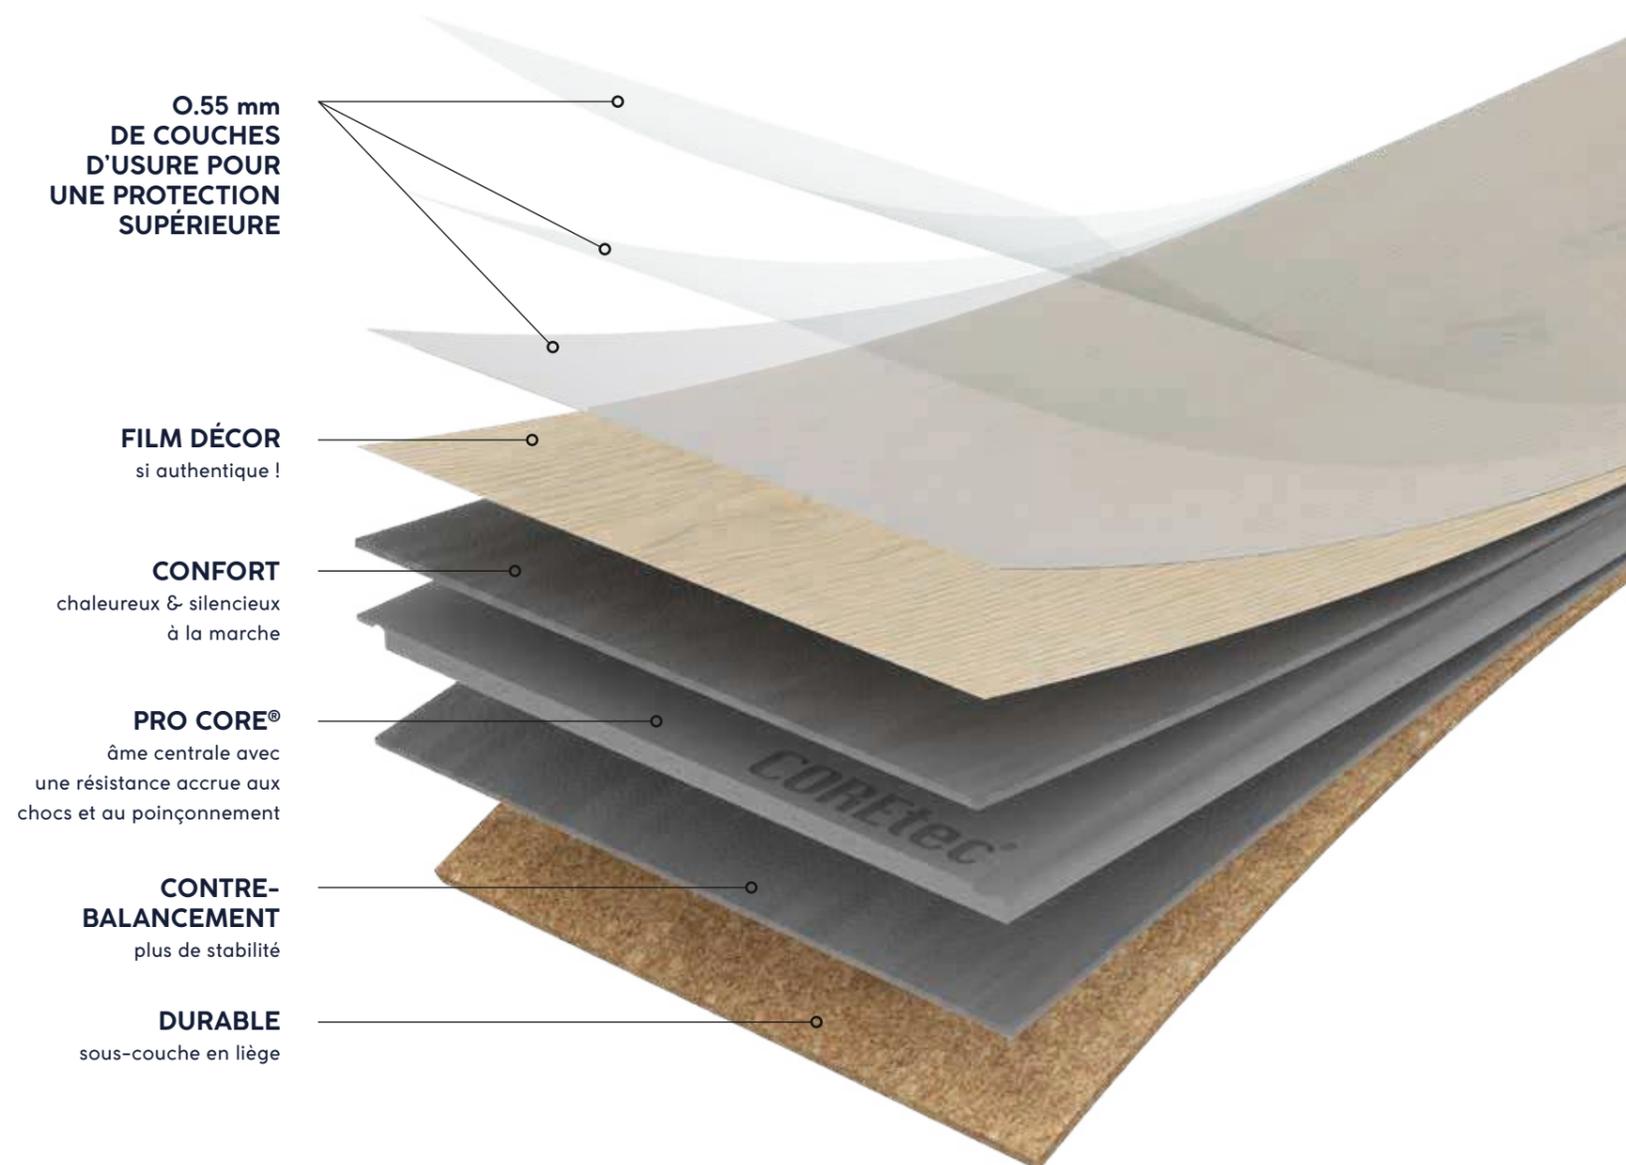

100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



Pas besoin d'acclimatation



Facile à installer



Installation sur toute surface



Bruit réduit



Résistant à l'usure



À l'épreuve d'animaux de compagnie



Propriété électrostatique



Convient aux sols chauffants-rafraîchissants

Sols pour exigences élevées

ProPlus n'a pas besoin de motifs sophistiqués pour s'affirmer. Son esthétique minimaliste dégage un charme unique qui met l'accent sur ce qui compte vraiment : son exceptionnelle durabilité.

La rencontre de l'élégance et de la solidité

PRO-PLUS



1200 MB

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

1500 4V

1520 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,78 m²
± 23 kg

1200 MB E

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

TILE 4V

610 x 472 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,88 m²
± 24 kg





1200 MB

COMCAST

50 RLV 1201
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

ORIENTAL

50 RLV 1202
1220 x 183 x 5 mm



IMPERIAL
50 RLV 1207




1200 MB

KRONOS

50 RLV 1203
1220 x 183 x 5 mm




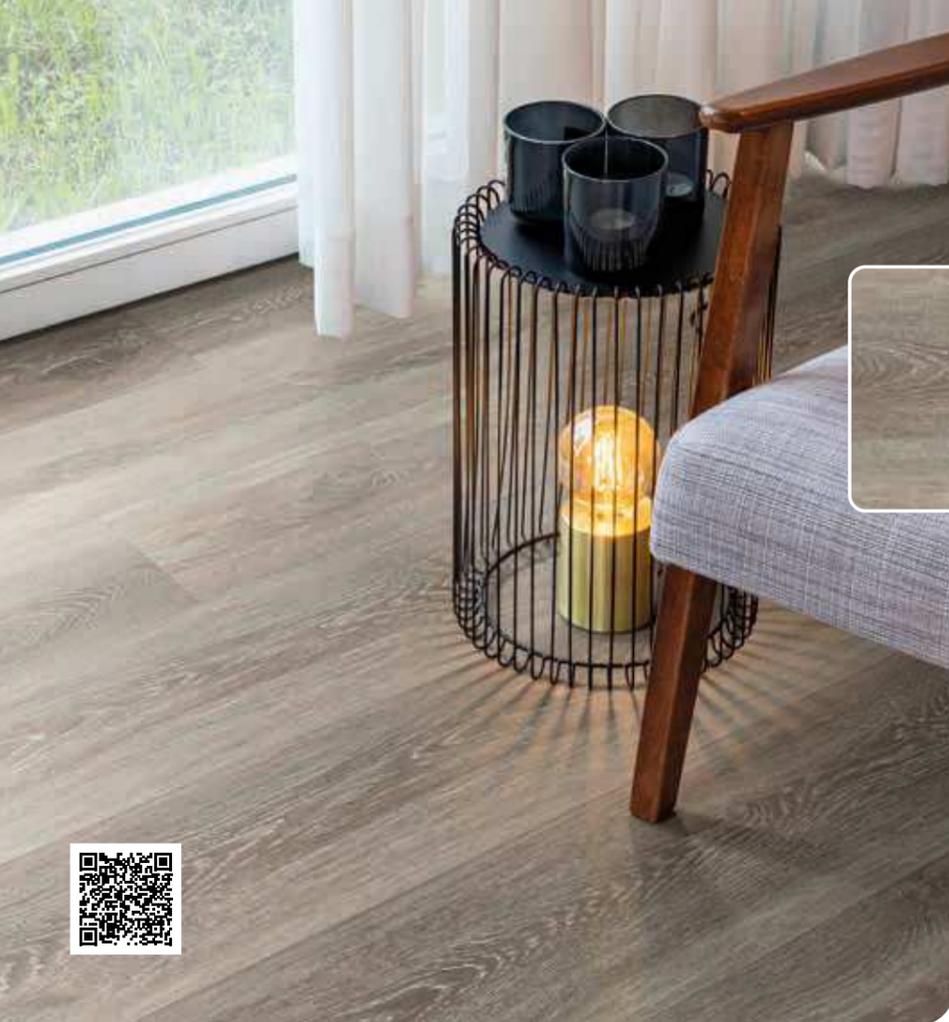

1200 MB

CENTURY

50 RLV 1204
1220 x 183 x 5 mm

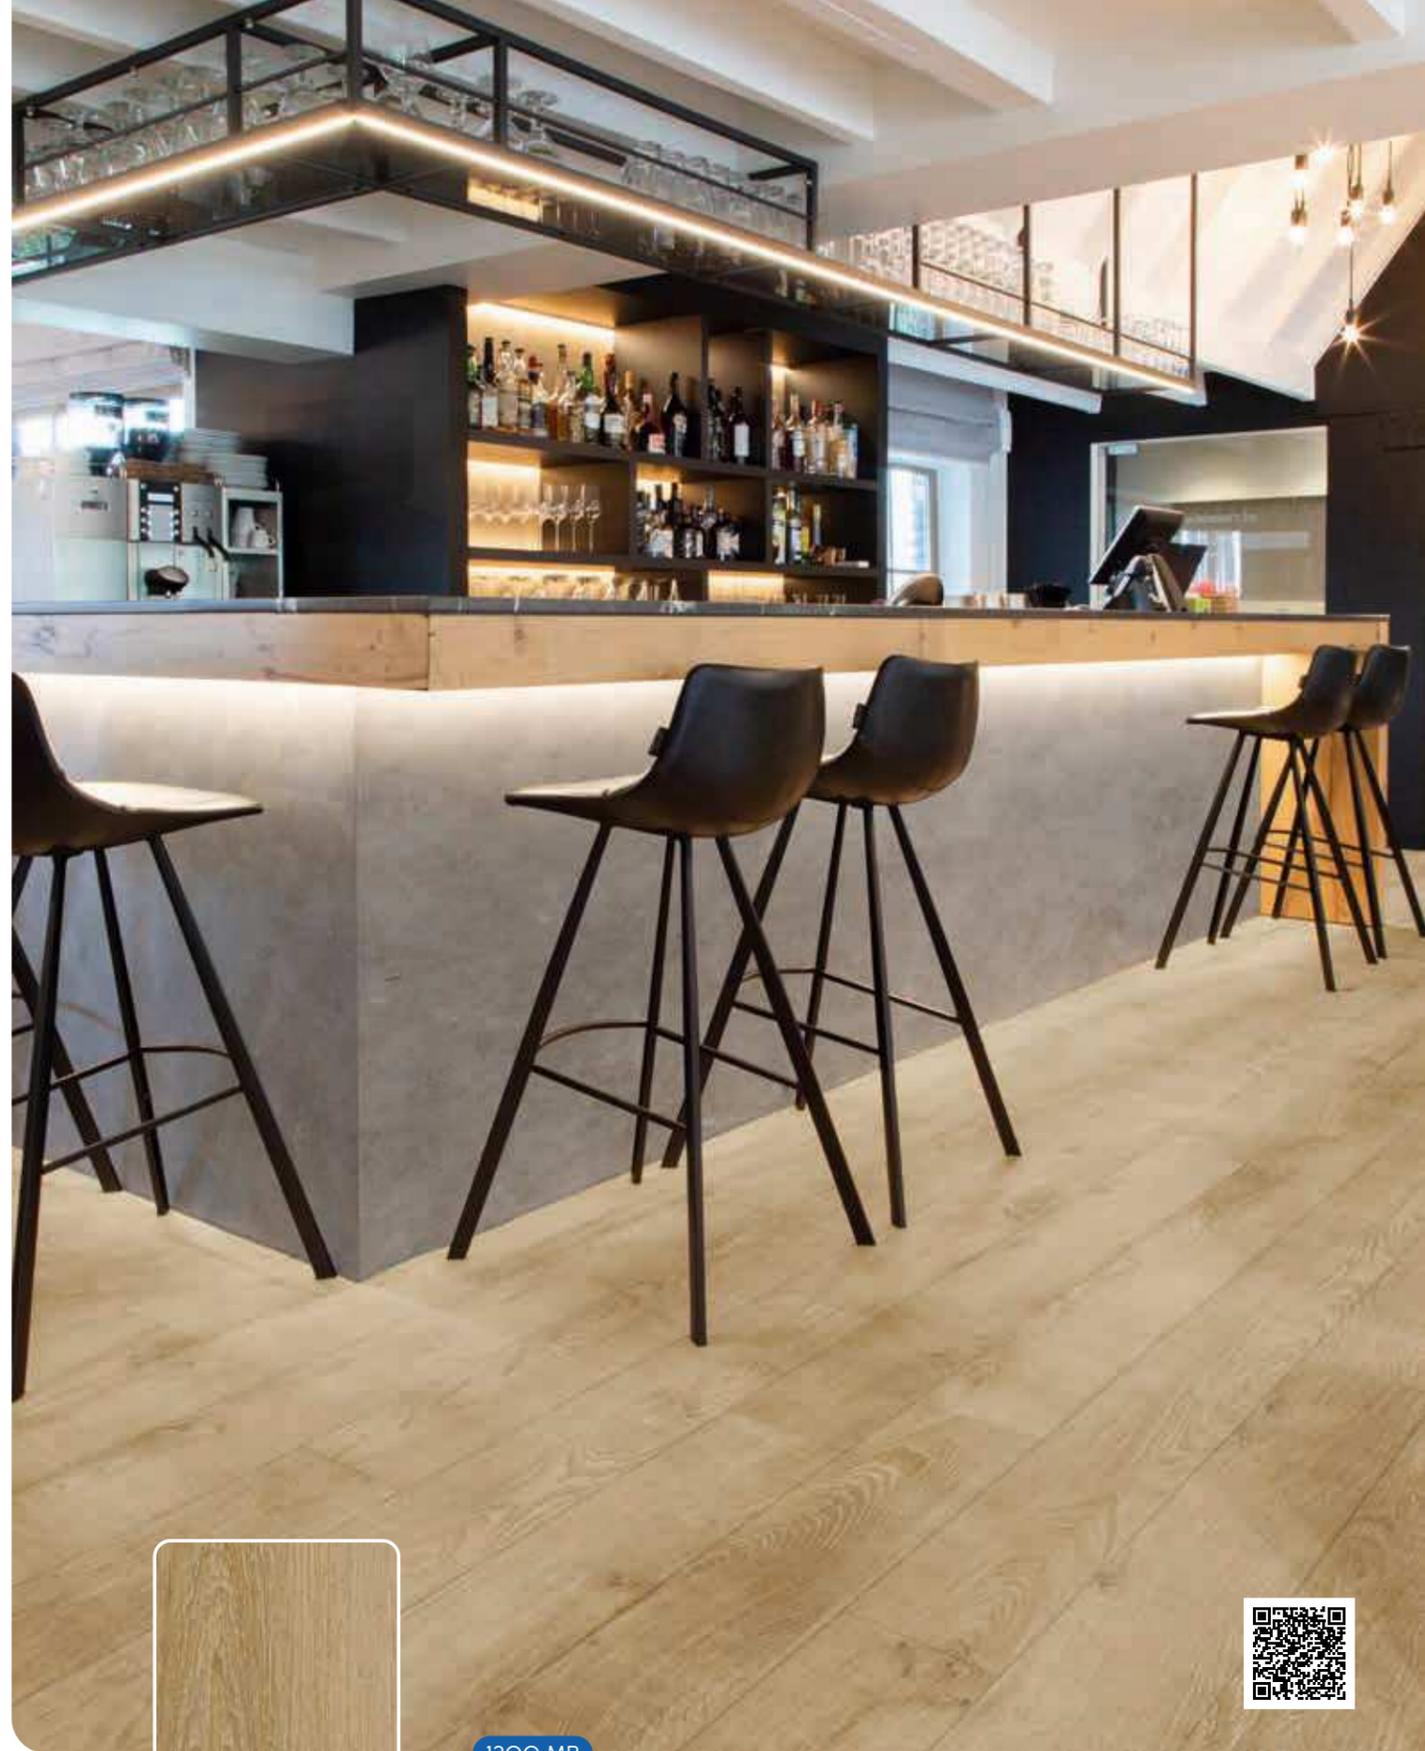

1200 MB

BELLAGIO

50 RLV 1220
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

IMPERIAL

50 RLV 1207
1220 x 183 x 5 mm





EFFET MULTICOLOR

1200 MB

EXCALIBUR

50 RLV 4557
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

PALAZZO

50 RLV 4651
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB E

MANDELAY

50 RLVR 4352
1220 x 183 x 5 mm






1200 MB E

VENETIAN

50 RLVR 4356
1220 x 183 x 5 mm

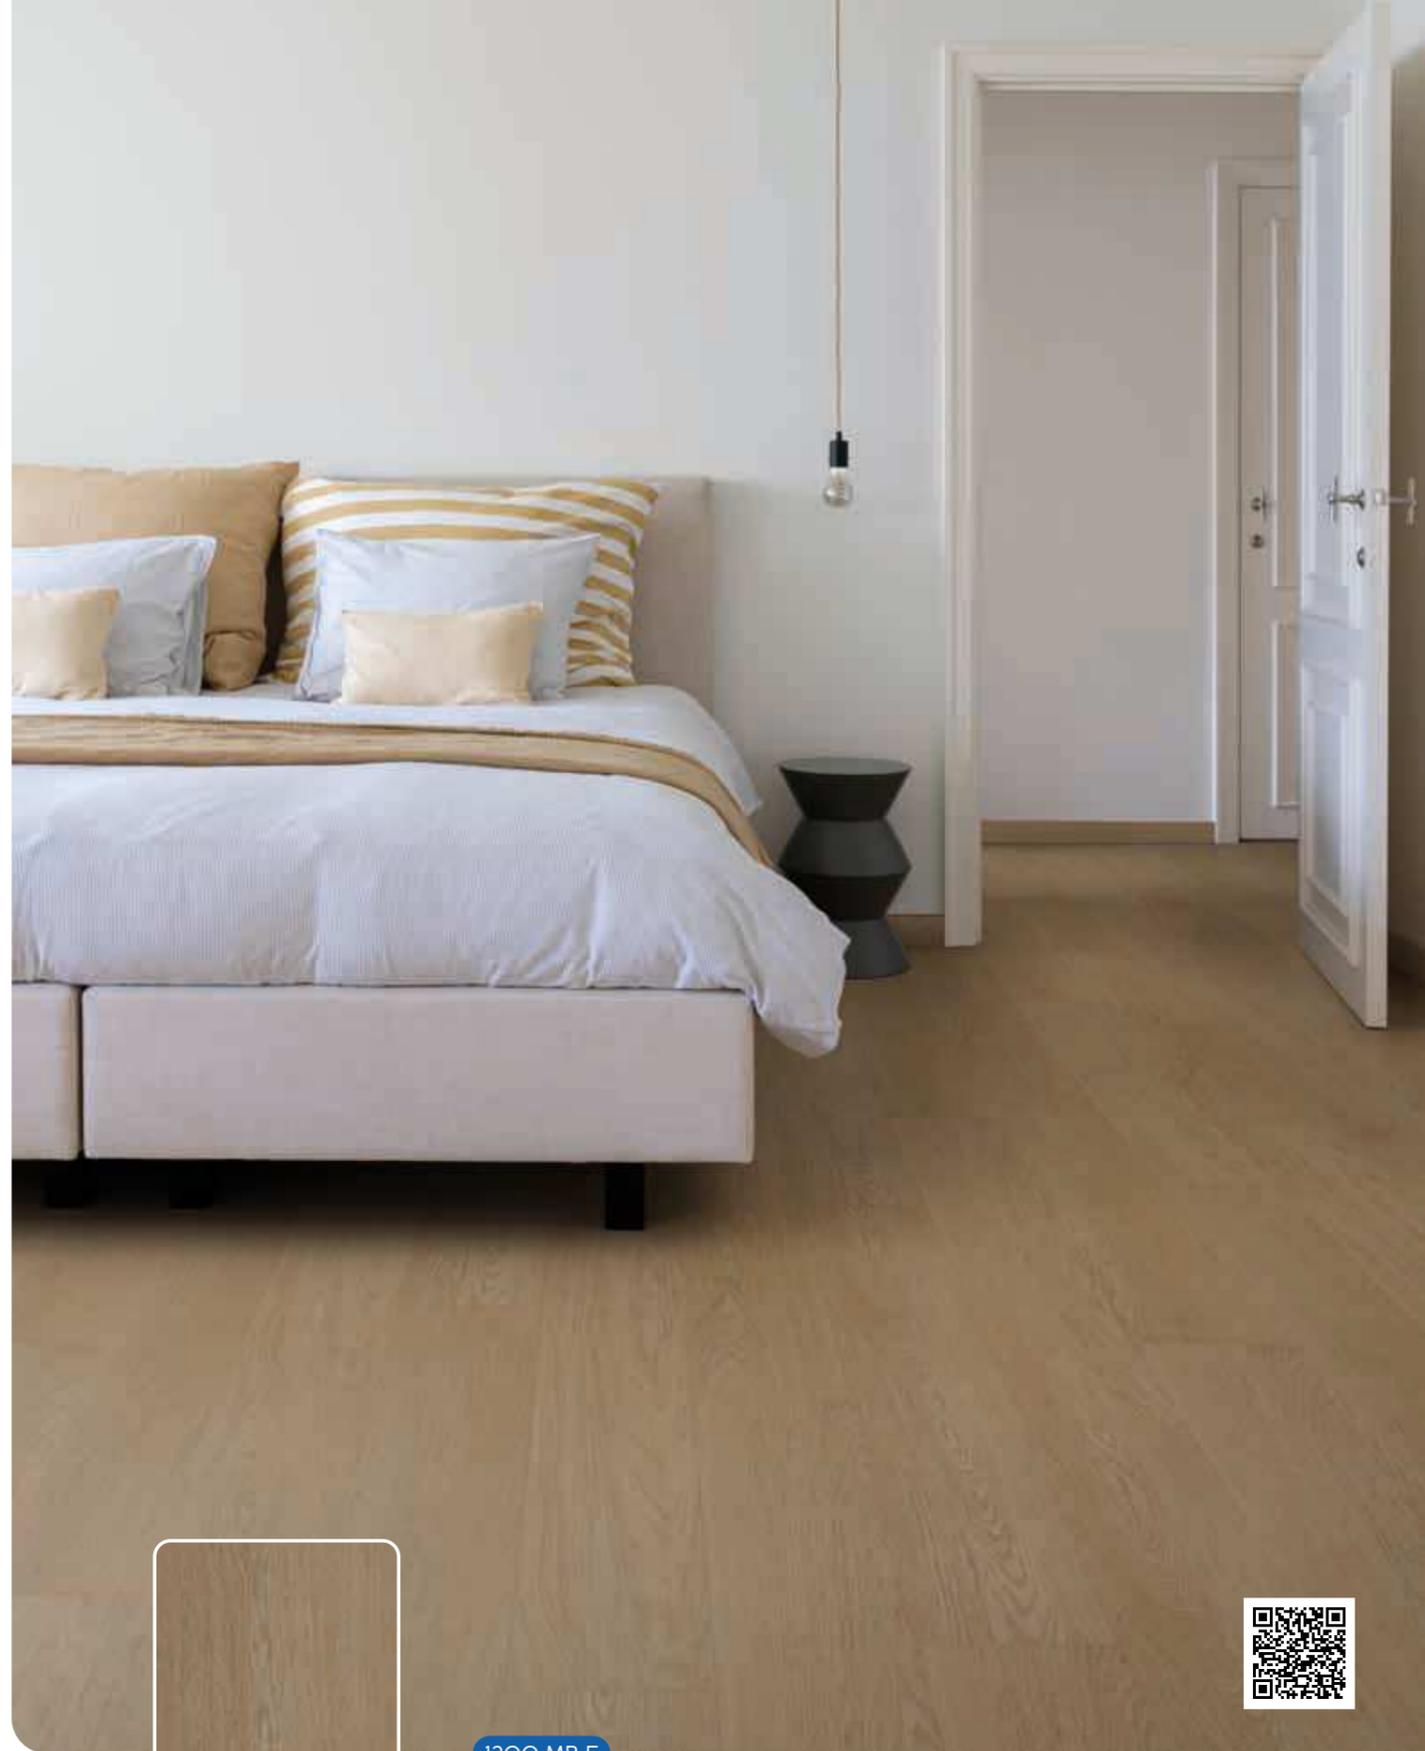

1200 MB E

RIO

50 RLVR 4455
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB E

WYNN

50 RLVR 4416
1220 x 183 x 5 mm





1500 4V

PIANO

50 RLVE 1213
1520 x 183 x 5 mm



1500 4V

METROPOL

50 RLVE 1216
1520 x 183 x 5 mm



1500 4V

MIRAGE

50 RLVE 1218
1520 x 183 x 5 mm





1500 4V

KINGDOM

50 RLVE 1228
1520 x 183 x 5 mm



TILE 4V

CRISTAL

50 RLVE 4191
610 x 472 x 5 mm



TILE 4V

STRATOSPHERE

50 RLVE 4193
610 x 472 x 5 mm





TILE 4V

MILLENNIUM

50 RLVE 4298
610 x 472 x 5 mm



TILE 4V

TROPICANA



50 RLVE 4767
610 x 472 x 5 mm



Accessoires

Plinthes à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.






Découvrez tous les accessoires

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.






.... = N° de réf. correspondant



Profils en aluminium

- 2001 Matte black
- 2002 Brushed aluminium
- 2003 Champagne bronze



Installation

Facile à installer

Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com



Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



80 CCS 3400

Caractéristiques techniques

CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (EN 17539)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Passé 5000 cycles (ISO 24338)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25000 cycles (ISO 4918)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B02)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

$\Delta L_w = 17$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

GLISSANCE

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat (voir: Guide pour le chauffage par le sol)

ACCUMULATION DE CHARGES

ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE THERMIQUE

0.0318 m²-K/W (EN 12667)

Séries	Nom	SO №	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)			Pièces / boîte	M ² / boîte	± Poids boîte (kg)
1200 MB	Comcast	50 RLV 1201	1220	183	5			12	2,68	22
	Oriental	50 RLV 1202	1220	183	5			12	2,68	22
	Kronos	50 RLV 1203	1220	183	5			12	2,68	22
	Century	50 RLV 1204	1220	183	5			12	2,68	22
	Imperial	50 RLV 1207	1220	183	5			12	2,68	22
	Bellagio	50 RLV 1220	1220	183	5			12	2,68	22
	Excalibur	50 RLV 4557	1220	183	5			12	2,68	22
	Palazzo	50 RLV 4651	1220	183	5			12	2,68	22
1200 MBE	Mandelay	50 RLVR 4352	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Venetian	50 RLVR 4356	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Wynn	50 RLVR 4416	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Rio	50 RLVR 4455	1220	183	5		•	12	2,68	22
1500 4V	Piano	50 RLVE 1213	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Metropol	50 RLVE 1216	1220	183	5	•		10	2,78	23
	Mirage	50 RLVE 1218	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Kingdom	50 RLVE 1228	1520	183	5	•		10	2,78	23
TILE 4V	Cristal	50 RLVE 4191	610	472	5	•		10	2,88	24
	Stratosphere	50 RLVE 4193	610	472	5	•		10	2,88	24
	Millennium	50 RLVE 4298	610	472	5	•		10	2,88	24
	Tropicana	50 RLVE 4767	610	472	5	•		10	2,88	24



L'amour de la nature au **cœur** des activités de COREtec®



Nos engagements envers vous.

♥ **Nous choisir, c'est nous aimer pour la vie**
Nous croyons en un monde où les choses s'inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C'est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.

☞ **Un air intérieur sain**
La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l'une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l'air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.

🌐 **Sous-couche durable en liège**
Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d'utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO₂.

🌟 **Nous pouvons en apporter la preuve**
Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves ! COREtec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols COREtec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.

∞ **Deuxième vie**
Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol COREtec® ? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs.

🌱 **Participez à la conservation des forêts**
Votre sol COREtec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n'est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.



Les sols COREtec®
sont si **performants**,
que **d'autres utilisateurs**
peuvent encore les *apprécier*

Découvrez comment votre revêtement de sol
COREtec® obtient une seconde vie.



Nous collectons
votre sol COREtec®
existant sur votre demande




Nous nettoyons
avec les produits de nettoyage
bio COREtec®, et les
reconditionnons dans une
entreprise de travail adapté


2^{ème} vie
vous contribuez à bâtir
les bases d'un monde
plus durable


Nouvel objectif
votre sol COREtec® obtient un
nouvel objectif à but non lucratif
via un organisme de bienfaisance

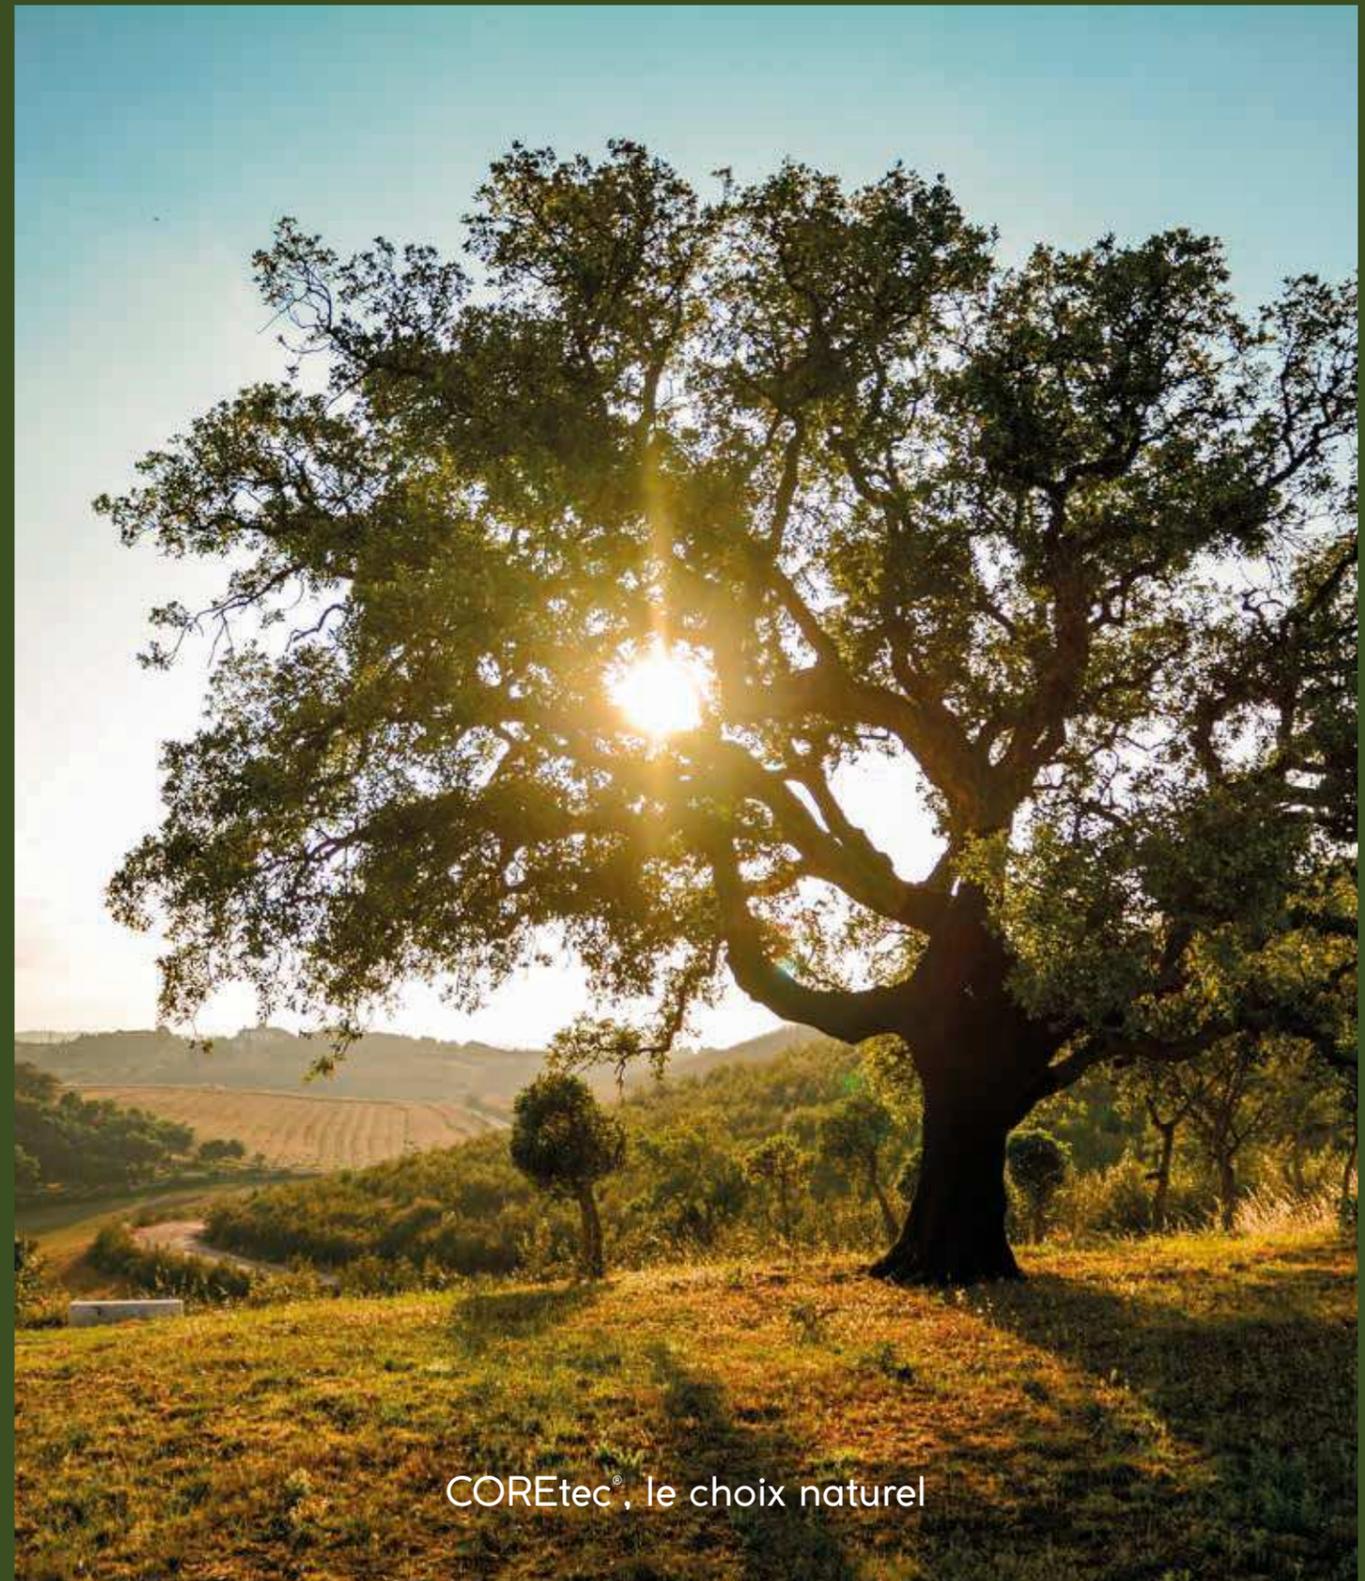

COREtec®, le choix naturel



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com

 **USFLOORS** A PROUD DIVISION OF  **Shaw** INDUSTRIES

COREtec® FLOORS

Changement tarifaire au 1 janvier 2025

PRIX CONSEILLÉS PUBLIC TTC

0,55 mm
DE COUCHES D'USURE
POUR UNE PROTECTION
SUPÉRIEURE

FILM DÉCOR
Si authentique !


COMFORT
chaleureux & silencieux
à la marche

PRO CORE®
âme centrale avec une résistance
accrue aux chocs et au
poisonnement

CONTRE-BALANCEMENT
plus de stabilité

DURABLE
sous-couche
en liège

PRO CORE®

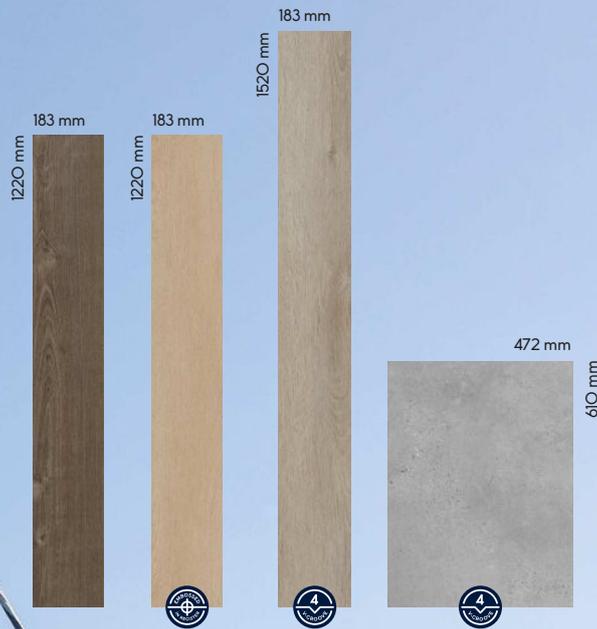

1200 MB

1200 E

1500 4V

TILE 4V

Série	Dimensions	Finition			TARIF HT
		MICRO-CHANFREIN	4V-CHANFREINS	EMBOSSAGE SYNCHRONISÉ	
1200 MB	1220 x 183 x 5 mm	●			40,96 € HT
1200 E	1220 x 183 x 5 mm			●	40,96 € HT
1500 4V	1520 x 183 x 5 mm		●		48,45 € HT
Tile 4V	472 x 610 x 5 mm		●		40,96 € HT

TVA 20% + eco taxe incluse de 0,79 € par m²

MB : micro-chanfrein
E = Embossage synchronisé
4V : 4 chanfreins

PRO PLUS
L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE CROISIÈRE