

COREtec®

FLOORS

SUR-PLUS

Floors with attitude

FR

Pourquoi choisir un sol COREtec® ?



1 Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.



3 100% étanches à l'eau

Nos sols 100 % étanches à l'eau sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complétée d'un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.

2 Facile de maintenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d'usure haute performance, les sols COREtec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose ? Pas d'inquiétude, vous pouvez facilement le nettoyer, en utilisant votre nettoyant pour sols ou notre kit de nettoyage COREtec® recommandé.



4 Une solution efficace

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans sous-couche additionnelle.

Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage !



PRO CORE® - 5 mm

Projets avec peu de hauteur de réservation.
Résistance supérieure
aux charges lourdes.

0.55 mm
DE COUCHES
D'USURE POUR
UNE PROTECTION
SUPÉRIEURE

FILM DÉCOR
si authentique !

CONFORT
chaleureux & silencieux
à la marche

PRO CORE®
âme centrale avec
une résistance accrue aux
chocs et au poinçonnement

CONTRE-
BALANCEMENT
plus de stabilité

DURABLE
sous-couche en liège



100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



Pas besoin d'acclimatation



Facile à installer



Installation sur toute surface



Bruit réduit



Résistant à l'usure



À l'épreuve d'animaux de compagnie



Propriété électrostatique



Convient aux sols chauffants-rafraîchissants

Floors with attitude



La collection SurPlus peut s'intégrer sans soucis dans votre habitat. Mais elle est encore **plus adaptée à votre espace commercial**. Pensez aux magasins, aux bureaux et aux bâtiments administratifs. Construit pour durer, pour un usage résidentiel et commercial à fort trafic.

Oser être différent.

SUR-PLUS

Pour vos projets exigeants

LAMES

1220 x 183 mm

 5,00 mm
  0,55 mm
  12 pcs
2,68 m²
± 22 kg



LAMES

1220 x 127 mm


 5,00 mm
  0,55 mm
  14 pcs
2,17 m²
± 18 kg



PLINTHE 70 MD10 4047

NAVYTEC 47

50 RLVE 4047

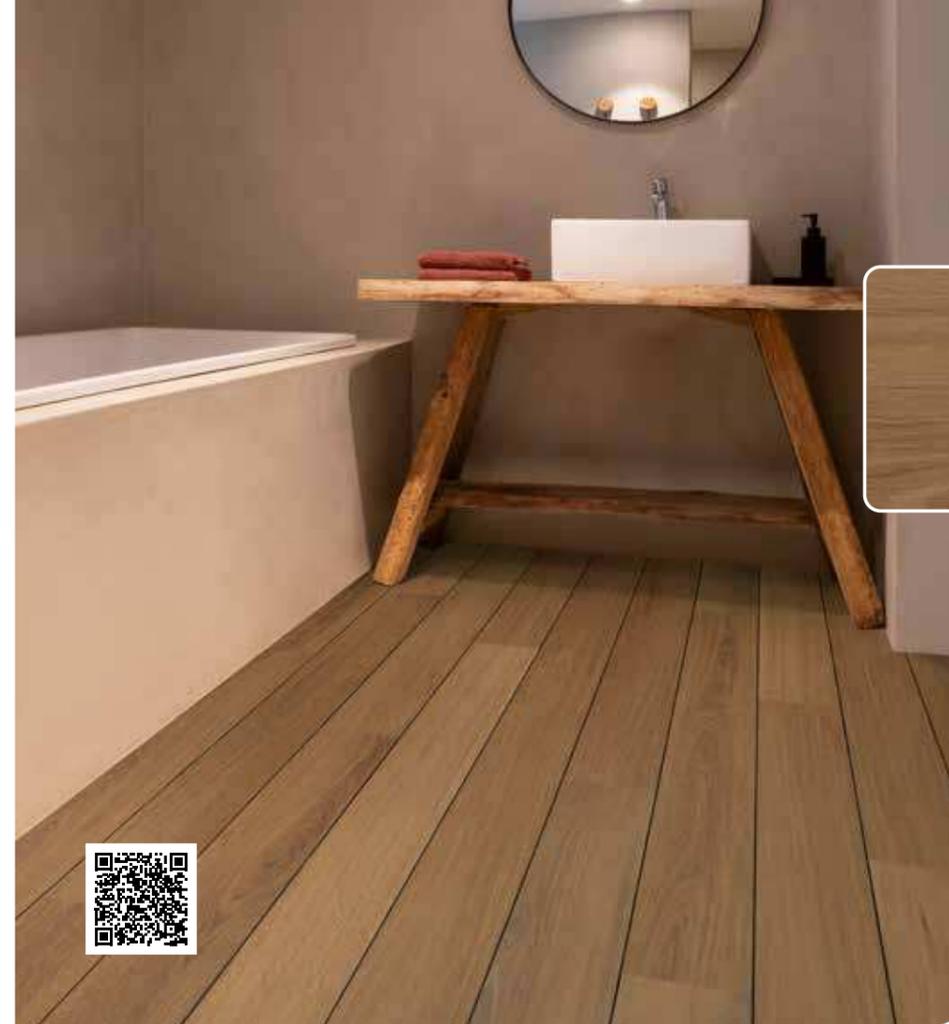

NAVYTEC 83

50 RLVE 4083



NOBLE OAK 55

50 RLV 3955



PLINTHE 70 MD10 3955



NOBLE OAK 14 50 RLV 3914



GRAPHIC 97
50 RLV 3897



GRAPHIC 93
50 RLV 3893



PLINTHE 70 MDIO 3673



ELEGANCE OAK 73

50 RLV 3673




PLINTHE 70 MDIO 3676
70 QRIO 3676



ELEGANCE OAK 76

50 RLV 3676

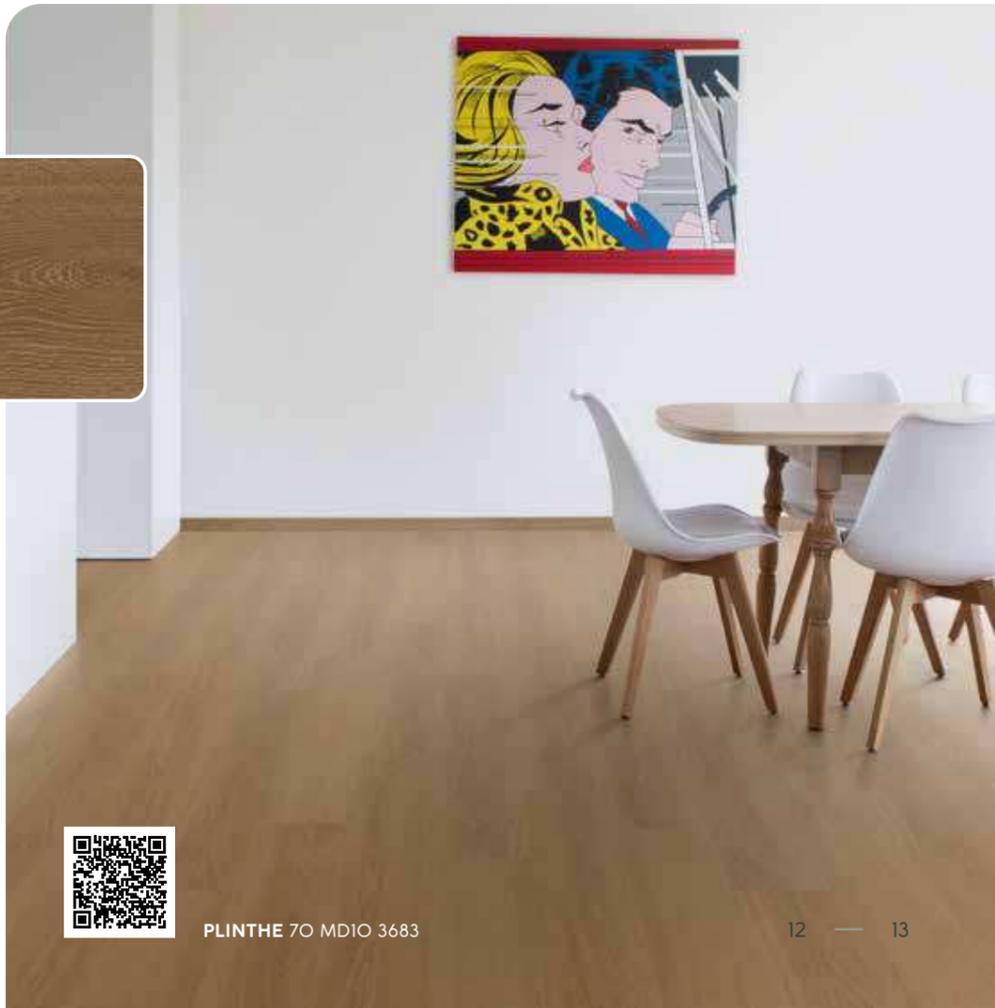

ELEGANCE OAK 83

50 RLV 3683



PLINTHE 70 MDIO 3683



GRAPHIC 93 50 RLV 3893



PLINTHE 70 MDIO 3585

ROYAL WALNUT 85

50 RLV 3585




PLINTHE 70 MDIO 3794
70 QRIO 3794



INDUSTRY OAK 94

50 RLV 3794

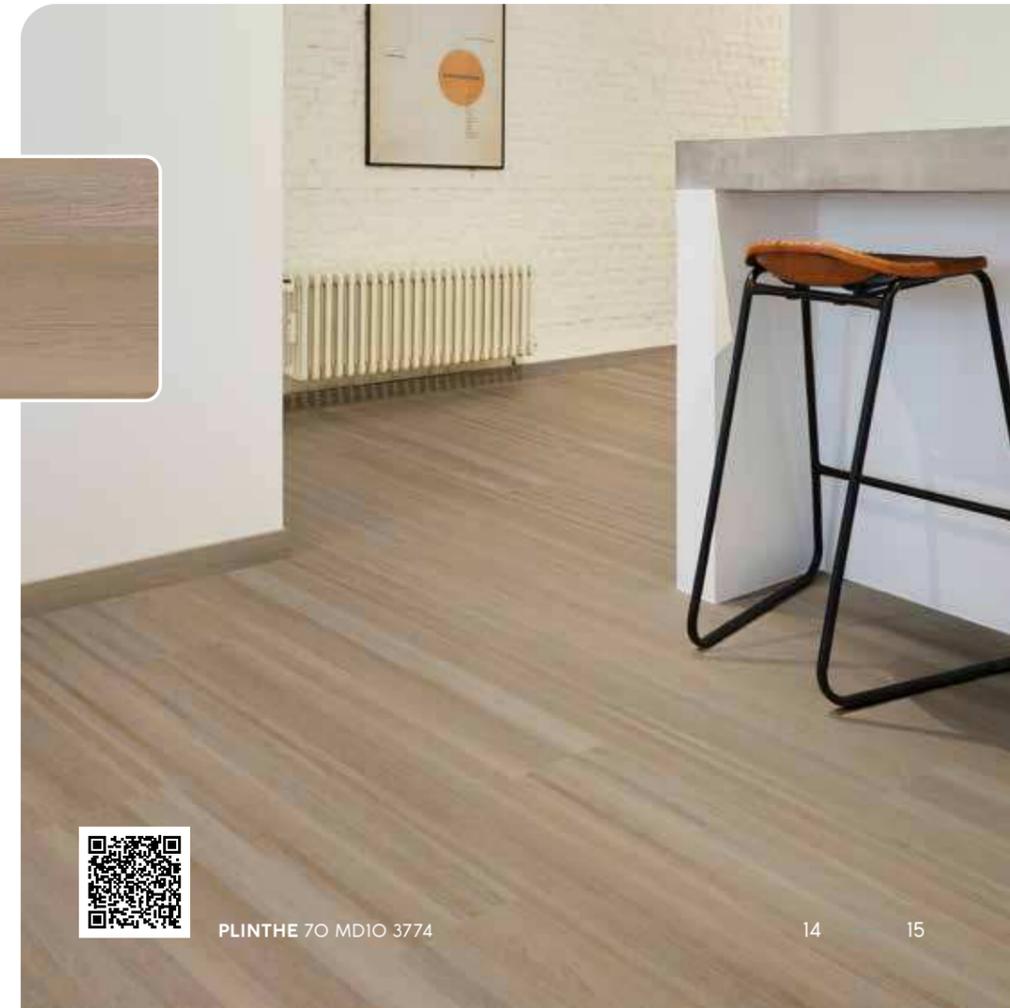

PLINTHE 70 MDIO 3774



INDUSTRY OAK 74

50 RLV 3774





PLINTHE 70 MDIO 3914



NOBLE OAK 14
50 RLV 3914

Accessoires

Plinthes à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



<p>CASTLE</p> <p>14 cm 1,8 cm 2 m 70 PSK2000-1</p>	<p>HIGH</p> <p>10 cm 1,3 cm 2,3 m 70 PSK2300-3</p>	<p>COVER</p> <p>10 cm 2 cm 2 m 70 PSK2000-2</p>
<p>MIDDLE</p> <p>6,5 cm 1,3 cm 2,3 m 70 PSK2300-2</p>	<p>LOW</p> <p>4 cm 1 cm 2,3 m 70 PSK2300-1</p>	

Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.

Nos accessoires sont assortis au décor de votre sol, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



.... = No de réf. correspondant

<p>HIGH MODERN</p> <p>8 cm 1,5 cm 2,4 m 70 HDIO</p>	<p>MODERN</p> <p>5,8 cm 1,3 cm 2,4 m 70 MDIO</p>	<p>Différentes options:</p> <p>T-Profile</p> <p>Profile d'adaptation</p>
<p>QUART DE ROND</p> <p>1,8 cm 1,8 cm 2,4 m 70 QRIO</p>	<p>MULTI PROFILE</p> <p>4,2 cm 2 cm 4,2 cm 2,4 m 70 MPIO</p>	

Installation

Facile à installer

Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com



Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



Caractéristiques techniques

CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (ISO 24337)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25000 cycles (ISO 4918)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B02)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

$\Delta L_w = 17$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

GLISSANCE

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE THERMIQUE

0.0318 m²-K/W (EN 12667)

Nom	SQ №	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)			Pièces / boîte	M ² / boîte	± Poids boîte (kg)
Navytec 47	5O RLV 4047	1220	127	5	•	•	14	2,17	18
Navytec 83	5O RLV 4083	1220	127	5	•	•	14	2,17	18
Royal Walnut 85	5O RLV 3585	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 73	5O RLV 3673	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 76	5O RLV 3676	1220	183	5			12	2,68	22
Elegance Oak 83	5O RLV 3683	1220	183	5			12	2,68	22
Industry Oak 94	5O RLV 3794	1220	183	5			12	2,68	22
Industry Oak 74	5O RLV 3774	1220	183	5			12	2,68	22
Graphic 97	5O RLV 3897	1220	183	5			12	2,68	22
Graphic 93	5O RLV 3893	1220	183	5			12	2,68	22
Noble Oak 55	5O RLV 3955	1220	183	5			12	2,68	22
Noble Oak 14	5O RLV 3914	1220	183	5			12	2,68	22



L'amour de la nature au **CŒUR** des activités de COREtec®



Nos engagements envers vous.

 **Nous choisir, c'est nous aimer pour la vie**
Nous croyons en un monde où les choses s'inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C'est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.

 **Un air intérieur sain**
La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l'une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l'air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.

 **Sous-couche durable en liège**
Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d'utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO₂.

 **Nous pouvons en apporter la preuve**
Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves ! COREtec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols COREtec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.

 **Deuxième vie**
Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol COREtec® ? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs.

 **Participez à la conservation des forêts**
Votre sol COREtec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n'est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.



Les sols COREtec®
sont si **performants**,
que **d'autres utilisateurs**
peuvent encore les *apprécier*

Découvrez comment votre revêtement de sol
COREtec® obtient une seconde vie.


Nous collectons
votre sol COREtec®
existant sur votre demande




Nous nettoyons
avec les produits de nettoyage
bio COREtec®, et les
reconditionnons dans une
entreprise de travail adapté


2^{ème} vie
vous contribuez à bâtir
les bases d'un monde
plus durable


Nouvel objectif
votre sol COREtec® obtient un
nouvel objectif à but non lucratif
via un organisme de bienfaisance




COREtec®, le choix naturel



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

Changement tarifaire au 1 janvier 2025

PRIX CONSEILLÉS PUBLIC TTC

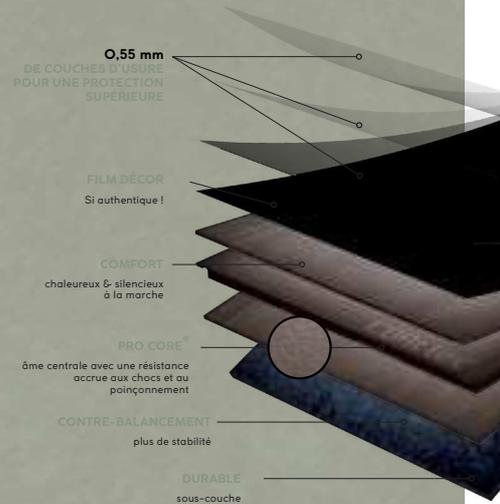

PRO CORE®



SurPlus SurPlus+

Collection	Dimensions	Finition	TARIF HT
			TVA 20% + eco taxe incluse de 0,79 € par m ²
CHANFREIN NOIR 2V EFFET PONT DE BATEAU			
SurPlus	1220 x 183 x 5 mm		41,50 € HT
SurPlus+	1220 x 127 x 5 mm	●	45,52 € HT



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@ustfloors.be · www.coretecfloors.com